





**DESCRIZIONE**

Pozzetto prefabbricato senza fondo in calcestruzzo vibrato con spessore pareti 15 cm.



**VISTA ASSONOMETRICA**

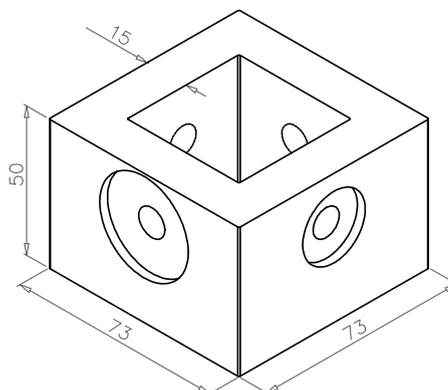

**DATI TECNICI**

**MISURE (cm/kg)**

	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI ESTERNE	ALTEZZA	SPESSORE PARETI	Ø IMPRONTA	PESO
<b>ELEMENTO DI SOPRALZO H50</b>	<b>40x40</b>	<b>73x73</b>	<b>50</b>	<b>15</b>	<b>10/34</b>	<b>388</b>

I pesi si intendono teorici, considerando il peso specifico del calcestruzzo di 2450 kg/mc

**SPECIFICHE**



**MATERIE PRIME**  
Inerti naturali, acqua e cemento.



**CALCESTRUZZO**  
R<sub>ck</sub> >35 MPa (N/mm<sup>2</sup>)



**TIPOLOGIA CEMENTO**  
Tipo II/A-LL 42.5 R

**VOCE DA PREZZARIO REGIONE SICILIA 2019**

**18.1.3** Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, con fondo perdente.

**TUBICEM srl**

**SEDE LEGALE** Via Napoli, 2 - 91011 Alcamo.TP  
**STABILIMENTO** S.S.113 km 318,8 C.da Bosco Falconeria - 90047 Partinico.PA  
Tel-Fax 091 87 89 004 - Mobile 331 63 54 707