



DESCRIZIONE

I coperci ed i chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN-124:2005, sono utilizzati per il coronamento e la chiusura di pozzetti stradali. Sono disponibili nelle versioni di varie classi di resistenza.



MODELLO TIPO

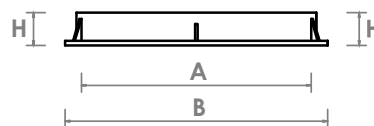

CLASSI DI RESISTENZA E MISURE CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE (cm/kg)

DIM. INTERNE A	DIM. ESTERNE B	ALTEZZA H	CLASSE	PESO
20x20	30x30	3	B 125	6
30x30	40x40	3	B 125	10
40x40	50x50	4	B 125	17
50x50	60x60	3	B 125	25
50x70	60x80	3	B 125	44
60x60	70x70	4	B 125	36
70x70	80x80	5	B 125	46
20x20	30x30	4	C 250	8
30x30	40x40	4,5	C 250	14
40x40	50x50	5	C 250	22
50x70	60x80	5,5	C 250	53
50x50	60x60	6	C 250	33
60x60	70x70	6,5	C 250	47
70x70	80x80	6	C 250	66
80x50	90x70	7,5	C 250	53
80x50	90x70	7,5	C 250	53
30x30	40x40	10	D 400	22
40x40	50x50	10	D 400	33
50x50	60x60	10	D 400	48
50x70	60x80	10	D 400	71
60x60	70x70	10	D 400	60
70x70	80x80	10	D 400	82
80x80	90x90	10	D 400	102
90x90	100x100	10	D 400	149
100x100	110x110	10	D 400	197
110x110	120x120	10	D 400	206
Ø 60	Ø 85	10	D 400	56
Ø 60	85x85	10	D 400	65
Ø 80	105x105	10	D 400	125
Ø 60	Ø 85	10	E 600	78
Ø 60	85x85	10	E 600	85

VOCE DA PREZZIARIO REGIONE SICILIA 2019

6.4.2

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione (...).

TUBICEM srl

SEDE LEGALE Via Napoli, 2 - 91011 Alcamo.TP

STABILIMENTO S.S.113 km 318,8 C.da Bosco Falconeria - 90047 Partinico.PA

Tel-Fax 091 87 89 004 - Mobile 331 63 54 707